EA759PA-17
プロジェクター

仕様

●明るさ…2200lm
●表示方式…3原色透過型液晶シャッター方式（3LCD方式）
●消費電力…320W
●RGB信号対応
●解像度…XGA(リアル対応)
●電源…AC100V(50/60Hz)
●液晶パネル画素数…786,432画素（1024×768×3枚）
●液晶パネルサイズ…0.63型×3枚
●液晶パネル駆動方式…ポリシリコンTFTアクティブマトリクス
●液晶パネル色再現性…1677万色（フルカラー）
●ズーム…手動ズーム（1.2倍）
●フォーカス…手動フォーカス
●スピーカー…1.0W（モノラル）
●使用温度（℃）/湿度（RH）…5～35/20～80%（結露なきこと）
●サイズ…317(W)×288(D)×98(H)mm
●重量…3.2kg
●付属品…リモコン、電源コード（1.8m）、電源アダプタ、アナログRGBケーブル（2m）、
単3乾電池（2個）、取扱説明書

■導入しやすいシンプル機能モデル
機能をシンプルにおさえ、使いやすさと高いコストパフォーマンスを両立しました。
初めてプロジェクターを導入する際にも最適なモデルです。

■搭載
テンプレート機能を使うと、内蔵された補助罫線が投写されるので、ホワイトボードや黒板に、
図形やグラフなどを描く手助けをします。テンプレートは、罫線や方眼など、
使用目的や使用環境に合わせた4種を用意。

選べる4種類のライン
・黒地に白罫線
・白地に黒罫線
・方眼白地に黒線
・方眼黒地に白線

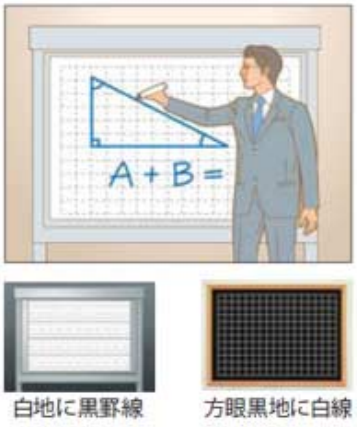

■投写画面の設定操作が簡単
「垂直キーストン補正」で、投写画面の台形歪みを簡単に調整できます。

■初めての操作でも分かりやすい「簡単メニュー」
基本機能を分かりやすく整理した「簡単メニュー」と、
より詳細な設定が行える「詳細メニュー」の2種類のメニューを用意しました。

■設置から投写までが、手早く、簡単！
「ダイレクトパワーON」で、電源コードをコンセントに差込み、通電するだけですぐに起動

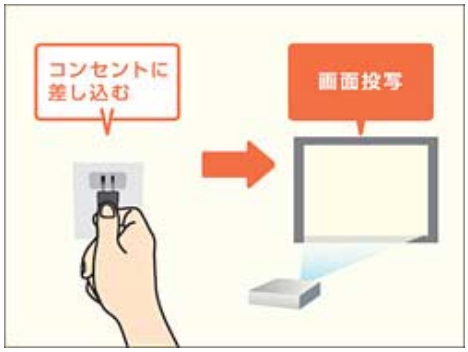

■片付けも簡単、スピーディー
「ダイレクトパワーOFF」機能によって、プロジェクターの使用後、
クールダウンをせずに、すぐに片付けることができます。

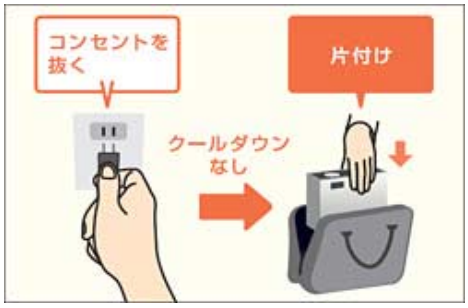

インターフェイス

映像入出力端子	RGB入力端子	デジタル信号	-
		アナログ信号	D-Sub15ピン端子（1系統）
	ビデオ入力端子	コンポーネント（Y、PB/CB、PR/CR）	D-Sub15ピン端子（1系統） （RGB入力と兼用）
		S映像	ミニDIN4ピン端子（1系統）
		コンポジット	RCA端子（1系統）
	RGB出力端子	アナログ信号	D-Sub15ピン端子（1系統）
音声信号像入出力	入力端子		φ3.5ステレオミニジャック （1系統）
	出力端子		φ3.5ステレオミニジャック （1系統）
コントロール端子			RS-232C（D-Sub9ピン）

寸法図

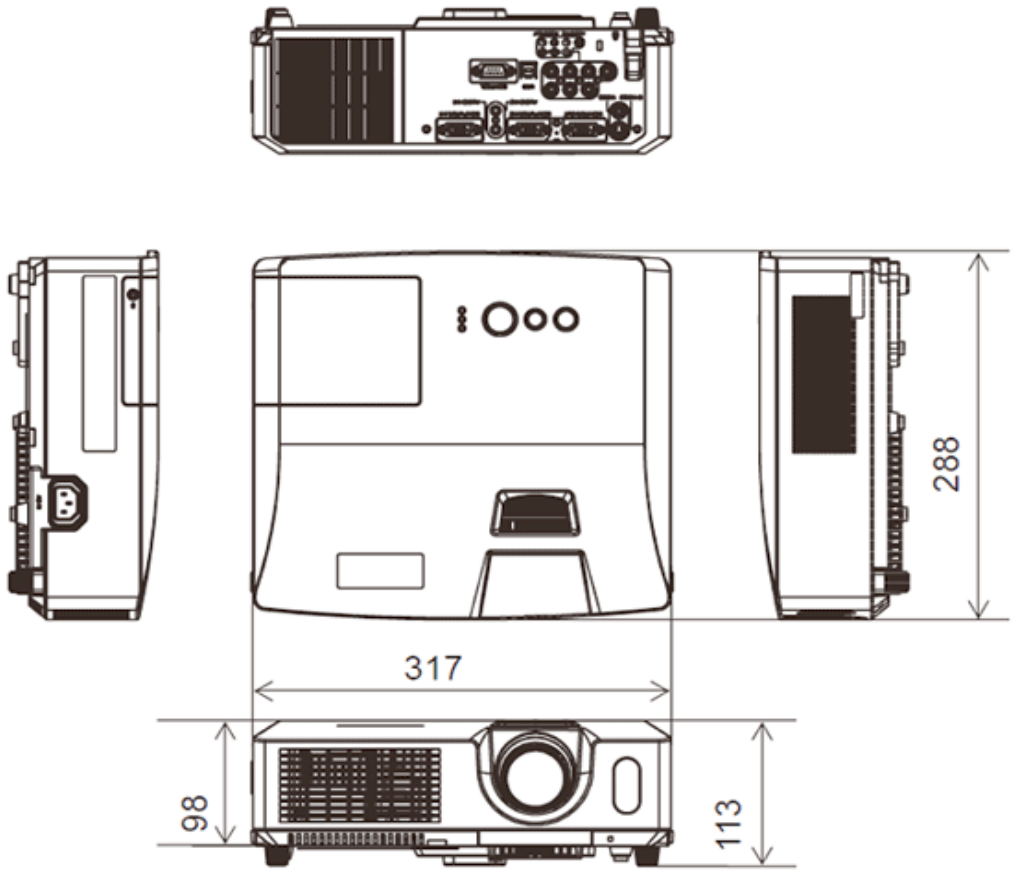

単位：mm